

CE

1377



**Prefabricados
LECRIN**

Ctra. GRANADA - MOTRIL km149
18640 PADUL (GRANADA)
Tlf: 958 790 201 Fax: 958 773 230

www.prefabricados-lecrin.com
lecrin@prefabricados-lecrin.com

09

1377/CPD/PR-0021

UNE-EN 1168:2006+A1:2009

Placas alveolares para forjados

Placa alveolar pretensada para forjado H-250 C (Rec. 40)

Hormigón:

Resistencia a compresión

$$f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$$


Acero para pretensado:

Resistencia última a tracción

$$f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$$

Límite elástico a tracción del 0,1 por ciento

$$f_{p0,1k} = 1581 \text{ N/mm}^2$$

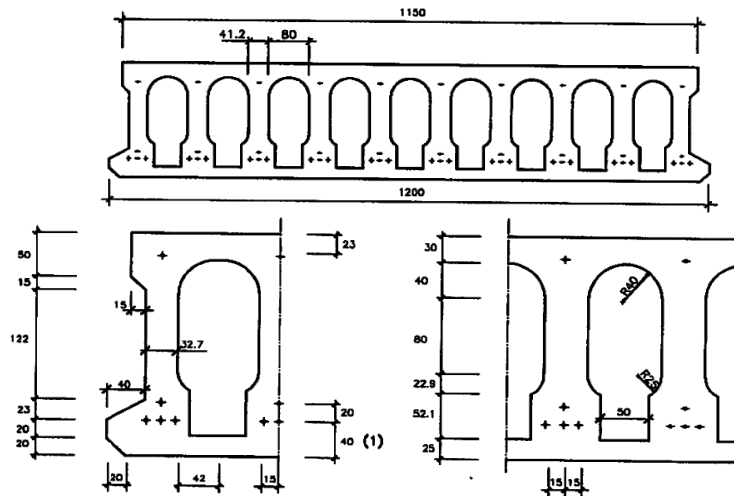

Durabilidad:

Contenido mínimo de cemento:

$$375 \text{ kg/m}^3$$

Relación máxima agua/cemento:

$$0,45$$

Contenido máximo de cloruro del hormigón:

$$0.3\% \text{ peso de cemento}$$

Contenido máximo de álcalis:

$$0.9\% \text{ peso de cemento}$$

Protección contra la pérdida de humedad

Método A

Resistencia mínima del hormigón:

$$C 45/55$$

Recubrimiento mínimo del hormigón:

$$40 \text{ mm}$$

Resistencia mecánica

Especificación de diseño

Resistencia al fuego

Especificación de diseño

Aislamiento al ruido aéreo y transmisión del ruido por impacto (solería de terrazo)

$$R_w = 62 \text{ dB}$$

$$L_{n,w,eq} = 67 \text{ dB}$$